



Available online: <https://ijhe.tums.ac.ir>

مقاله پژوهشی

## بررسی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر و پتانسیل استفاده مجدد از پساب و لجن دفعی

نرگس عرب عامری<sup>۱</sup>، حاتم گودینی<sup>۲،۱\*</sup>، منصور ضرابی<sup>۲،۱</sup>، محمد درویش متولی<sup>۲،۱</sup>

۱- گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

۲- مرکز تحقیقات بهداشت، ایمنی و محیط، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

### چکیده

### اطلاعات مقاله:

**زمینه و هدف:** تصفیه فاضلاب تولیدی در شهرک‌های صنعتی به دلیل داشتن طیف وسیعی از آلاینده‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر در حذف آلاینده‌ها و پتانسیل استفاده مجدد از پساب حاصل از تصفیه و لجن است.

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۰۶/۲۷

تاریخ ویرایش: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۱۲/۱۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۱۲/۱۸

**روش بررسی:** در این مطالعه توصیفی و تطبیقی، کیفیت فاضلاب ورودی، پساب خروجی و لجن تصفیه‌خانه شهرک صنعتی چرمشهر در سه مقطع زمانی با فواصل یک‌ماهه مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر آن، نتایج آنالیزهای انجام گرفته در سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل با استانداردها و شاخص‌های ملی ایران، WHO، FAO، EPA آمریکا و استانداردهای برخی از کشورهای دیگر مورد بررسی، تطبیق و مقایسه قرار گرفته است. روش تصفیه فاضلاب، ترکیبی از روش‌های ته‌نشینی شیمیایی و لاگون‌های هوادهی با لجن برگشتی است.

**یافته‌ها:** میزان فاضلاب تولیدی در این شهرک  $15000 \text{ m}^3/\text{day}$  و عمدتاً مربوط به صنایع چرم و دباغی ( $6100 \text{ m}^3/\text{day}$ ) با شدت آلودگی بالاست. راندمان تصفیه فاضلاب برای حذف COD، BOD و TSS به ترتیب  $62 \pm 24$ ،  $72 \pm 19$  و  $84 \pm 13$  درصد بوده است. غلظت فلزات سنگین نظیر کروم در فاضلاب ( $0/28 \text{ mg/L}$ ) و لجن تولیدی ( $353/5 \text{ mg/L}$ ) بسیار بالا بوده که روش تصفیه بکار رفته، قادر به تصفیه این نوع فاضلاب تا محدوده استانداردها و شاخص‌های تخلیه به محیط‌زیست نیست. همچنین میزان املاح در پساب  $43300 \text{ mg/L}$  و در لجن  $202000 \text{ mg/L}$  بوده که بدون به‌کارگیری تصفیه ثالثیه، منطبق با شرایط برای دفع و یا استفاده مجدد در بسیاری از موارد نیست.

**واژگان کلیدی:** فاضلاب، لجن، استانداردهای

دفع، استفاده مجدد، شهرک صنعتی

پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

godini\_h@Yahoo.com

**نتیجه‌گیری:** عملکرد تصفیه‌خانه قادر به تأمین استانداردهای تخلیه محیطی و استفاده مجدد از پساب و لجن نیست؛ بنابراین پساب نهایی و لجن تولیدی نیازمند تصفیه بیشتر برای استفاده مجدد و جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست است.

Please cite this article as: Arab Ameri N, Godini H, Zarrabi M, Darvishmotevalli M. A study on the performance of the wastewater treatment plant in Charmshahr industrial estate and the potential of reuse for effluent and disposal sludge. Iranian Journal of Health and Environment. 2025;17(4):757-74.

## مقدمه

شهرک‌های صنعتی به عنوان ابزاری مهم در توسعه اقتصادی کشورها، به علت دارا بودن طیف گسترده‌ای از آلاینده‌ها می‌توانند باعث بروز مشکلات محیط زیستی ناشی از عدم تصفیه و یا تصفیه ناقص فاضلاب‌های صنعتی گردند (۱). فاضلاب‌های صنعتی در مقایسه با فاضلاب‌های خانگی حاوی ترکیبات غیرمعمول آلاینده برای تصفیه بیولوژیکی نظیر آلاینده‌های آلی خطرناک، فلزات سنگین و مواد غیرقابل تجزیه بیولوژیکی هستند (۲، ۳). مطالعات انجام شده توسط Mejía-Marchena و همکاران (۲۰۲۳) نشان داده است که با توجه به مصرف بسیار زیاد آب در صنایع، بازیافت و استفاده مجدد فاضلاب صنعتی می‌تواند نیازهای آبی و اثرات محیط زیستی را به میزان اساسی کاهش دهد (۴). در شهرک صنعتی چرمشهر، صنایع تولید کننده و وابسته به چرم درصد بالایی از صنایع را تشکیل می‌دهد که با توجه به ماهیت چرم و استفاده از مواد شیمیایی خاصی که برای تبدیل پوست خام به چرم استفاده می‌شوند و ورود این مواد و آلاینده‌ها به جریان فاضلاب، می‌تواند در صورت مدیریت نامناسب اثرات زیانباری را به محیط زیست وارد نماید (۵). مطالعه Chowdhury و همکاران (۲۰۱۸) نیز لزوم بازیافت و استفاده مجدد از پساب و لجن حاصل از صنایع چرم را به دلیل نگرانی‌های محیط زیستی گوناگون نظیر مصرف بالای آب و حضور آلاینده‌هایی نظیر کروم، سولفید سدیم و غیره را مورد تاکید قرار داده‌اند (۶). همچنین مطالعات مختلف نشان داده‌اند که تصفیه بیولوژیکی این نوع فاضلاب‌ها به دلیل شوری زیاد و غلظت بالای مواد آلی دشوار بوده (۷) و پردازش و دفع لجن صنعتی تولیدی به دلیل دارا بودن انواع مختلفی از آلاینده‌های صنعتی به عنوان یک مسئله چالش برانگیز محیط زیستی مطرح است (۸). با رشد صنایع مختلف و توسعه شهرک‌های صنعتی و استفاده از مواد اولیه جدید و همچنین ظهور آلاینده‌های جدید (در حال ظهور و مقاوم)، بدیهی است که اکثر تصفیه خانه‌های متداول موجود در شهرک‌های صنعتی قادر به حذف موثر این گونه آلاینده‌ها


نیست (۹). اکثر روش‌های متداول فیزیکی‌وشیمیایی و بیولوژیکی که در تصفیه فاضلاب‌های صنعتی به کار گرفته می‌شوند حتی با عملکرد مناسب نیز ممکن است مشکل موجود در فاضلاب را به لجن تولیدی منتقل کنند که این موضوع معمولاً در طراحی تصفیه خانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد و لذا لازم است مدیریت لجن نیز با یک رویکرد پایدار مورد توجه جدی قرار گیرد تا اثرات بالقوه محیطی آن به حداقل ممکن برسد (۱۰). مطالعه انجام شده توسط Kariab و همکاران (۲۰۲۳) در یک شهرک صنعتی در ایران نشان داده است که لجن تولید شده در تصفیه‌خانه‌های شهرک‌های صنعتی خطر اکولوژیکی بالایی دارند (۱۱). لذا با توجه به اهمیت لجن صنعتی، مطالعه Mabrouk و همکاران (۲۰۲۳) نشان داده است که مدیریت پایدار لجن در صنایع و شهرک‌های صنعتی بسته به شرایط اجتماعی، اقتصادی و محیطی هر کشور و منطقه باید انجام شود (۱۲). به دلیل تنوع آلاینده‌های تولیدی در صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی، مطالعات Liu و همکاران (۲۰۱۷) نشان داده است که برای تصفیه این دسته از فاضلاب‌ها یک چارچوب مدیریت فاضلاب دو لایه ضرورت دارد که به موجب آن صنایع مستقر در شهرک باید به ترتیب ملزم به ساخت تاسیسات تصفیه‌خانه‌های قمر و متمرکز باشند (۱۳). مطالعه Dadban Shahamat و همکاران (۲۰۲۳) نیز با توجه به اهمیت بازیافت و استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده شهرک‌های صنعتی به عنوان یک منبع جدید آب، ضرورت به کارگیری ترکیبی از روش‌های متنوع تصفیه فاضلاب برای رسیدن به استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست را پیشنهاد داده‌اند (۱۴). به‌طور کلی، هدف اصلی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، حفظ محیط‌زیست و استفاده مجدد از پساب و لجن تولیدی است؛ لذا این مطالعه با هدف بررسی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر و امکان‌سنجی استفاده مجدد از پساب و لجن حاصل از تصفیه با تطبیق کیفیت محصول تولیدی با استانداردها و راهنماهای ملی و بین‌المللی انجام شده است.

## مواد و روش‌ها

شهرک صنعتی چرمشهر

محل مطالعه، شهرک صنعتی چرمشهر واقع در جنوب شرقی استان تهران است که این شهرک به مساحت حدود ۲۰۰ ha یکی از بزرگ‌ترین شهرک‌های صنعتی اختصاصی است که فعالیت خود را از سال ۱۳۶۴ آغاز کرده است. تعداد ۲۶۶ واحد صنعتی فعال و نیمه‌فعال در شهرک صنعتی چرمشهر مستقر است که عمدتاً شامل واحدهای چرم و دباغی، نساجی، سلولزی، شیمیایی، فلزی، کانی‌های غیرفلزی، غذایی و خدماتی است. در این شهرک به‌صورت عمده صنعتگران حوزه چرم‌سازی و صنایع وابسته به آن فعالیت می‌کنند. فاضلاب تولیدی واحدهای

صنعتی فعال در محدوده شهرک به یک تصفیه‌خانه متمرکز منتقل می‌شود. در برخی از این صنایع، تصفیه مقدماتی بر روی فاضلاب تولیدی انجام شده که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در تصفیه‌خانه متمرکز، فاضلاب توسط واحدهای فیزیکی (آشغالگیری، دانه‌گیری و ته‌نشینی)، واحدهای شیمیایی (انعقاد، لخته‌سازی و ته‌نشینی ثانویه) و واحدهای بیولوژیکی تصفیه می‌شود. لجن‌های ته‌نشینی اولیه و ثانویه به بسترهای لجن‌خشک‌کن منتقل شده، پس از آبیگری به محل دفن بهداشتی فرستاده می‌شود. فلودیاگرام کلی جریان تصفیه فاضلاب در تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر در شکل ۱ نشان داده شده است.

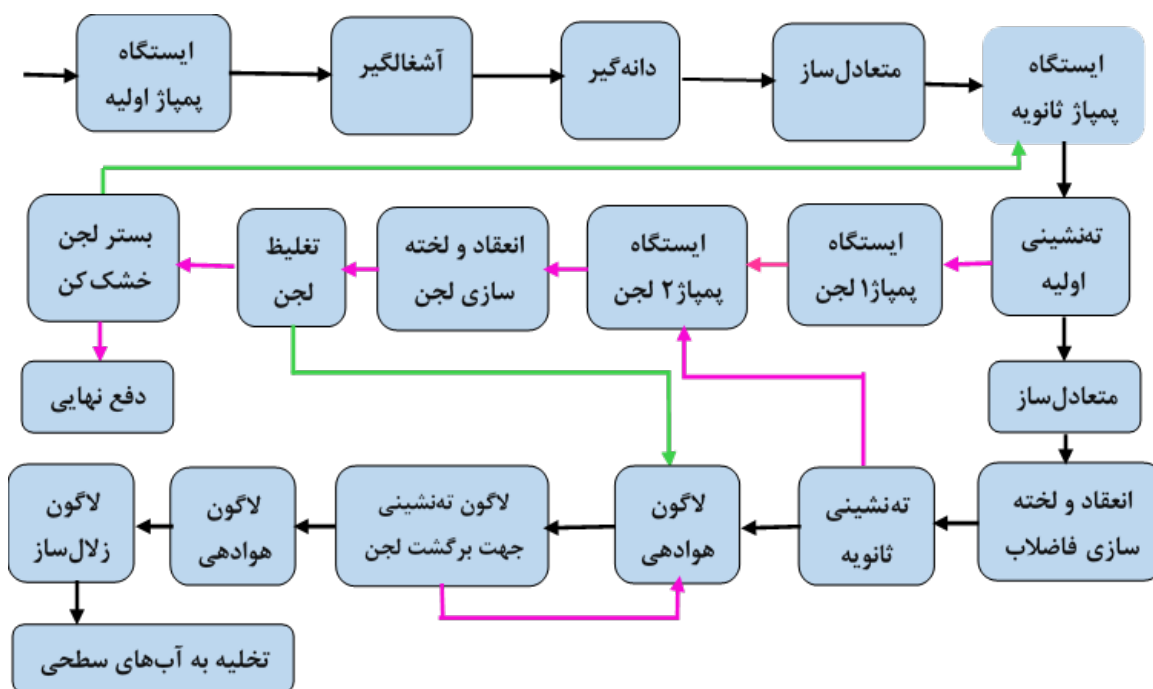

شکل ۱- جریان کلی تصفیه فاضلاب در تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر (خطوط سیاه: جریان فاضلاب، خطوط بنفش: جریان لجن و خطوط سبز: جریان زهاب)

### روش جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها

داده‌های مورد استفاده در این مطالعه از سه منبع جمع‌آوری شده است:

۱- در یک دوره سه‌ماهه در سه نوبت با فواصل یک‌ماهه سه سری نمونه ترکیبی (۲۴ ساعته) برای سه بخش ورودی، خروجی و لجن نمونه‌گیری انجام شده که جمعاً ۹ سری نمونه اخذ و کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی نمونه‌ها مورد آنالیز قرار گرفت. در این راستا آلاینده‌هایی شامل کدورت، pH، TSS، TDS، BOD<sub>5</sub>، COD، EC، DO، سولفات، نیترات، فسفات، کلیرم کل، کروم و برخی فلزات سنگین منتخب، مورد آنالیز قرار گرفت.

۲- داده‌ها و اطلاعات موجود در سازمان حفاظت محیط زیست که به طور مرتب وضعیت تصفیه‌خانه را مورد پایش قرار می‌دهند و نیز اطلاعات موجود در شهرک صنعتی که داده‌های مربوط به دو سال اخیر هست اخذ و در تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. کیفیت فاضلاب ورودی و پساب خروجی تصفیه‌خانه از طریق این دو دسته داده‌ها به دست آمده است و هدف اصلی از نمونه‌گیری و آنالیزهای سری اول اعتبارسنجی داده‌های موجود برای تصفیه‌خانه بوده است که در این راستا بین میانگین متغیرهای کیفی در داده‌های سری اول و دوم در یک دوره زمانی یکسان آنالیز آماری انجام شده و اختلاف معنی‌داری بین پارامترهای اصلی کیفیت مشاهده نشده است؛ لذا برای دیگر فصول و برای دو سال از داده‌های موجود نیز استفاده گردید.

۳- توسط چک لیست تهیه شده توسط محقق، اطلاعات کمی و کیفی فاضلاب تولیدی صنایع مستقر در شهرک صنعتی به تفکیک صنعت برای ۲۶۶ صنعت فعال و نیمه فعال مستقر براساس داده‌های موجود در هر صنعت جمع‌آوری گردید. این دسته از داده‌ها برای مشخص کردن وجود و عدم وجود واحدهای تصفیه و با پیش تصفیه اختصاصی و همچنین خصوصیات فاضلاب تولیدی از هر صنعت مستقر در شهرک صنعتی استفاده شده است.

تمام آزمایش‌های انجام شده اعم از آزمایش‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مطابق با کتاب روش‌های استاندارد برای آنالیزهای آب و فاضلاب انجام شده است (۱۵). کلیه آزمایش‌ها بصورت سه بار تکرار انجام گردیده و میانگین آن گزارش شده است. جهت تعیین غلظت فلزات سنگین محلول در نمونه‌های فاضلاب، پساب و لجن از دستگاه طیف‌سنجی جرمی-پلاسمای جفت شده القایی (Inductively Coupled Plasma) ICP-MS (مدل ICP-MS, Santa Clara, CA, USA Agilent Technologies 7900 با پلاسمای آرگن) استفاده شد (۱۶). در بخش مطالعات تطبیقی، داده‌های حاصل با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست، EPA، WHO، FAO، مطابقت داده شد و امکان‌پذیری استفاده مجدد پساب بررسی شد. تطبیق کیفیت لجن تولیدی با راهنماها و استانداردهای ملی و بین‌المللی برای کاربرد زمینی و دفع در زمین مورد بررسی قرار گرفت.

در این مطالعه از شاخص‌های آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار استاندارد برای توصیف مشخصات فاضلاب، لجن و پساب استفاده شده است. برای بررسی و آنالیز میانگین‌ها، از آزمون کولموگوروف-اسمیروف (Kolmogorov-Smirnov) برای بررسی نرمال بودن داده‌ها و آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه (One-Way ANOVA) و آزمون تعقیبی توکی (Tukey) جهت مقایسه گروه‌ها استفاده گردید. مقایسه میانگین‌ها در سطح اطمینان ۹۵ درصد و سطح معنی‌دار  $p \leq 0.05$  در نظر گرفته شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها و ترسیم نمودارها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۲ و نرم‌افزار Microsoft Excel انجام گرفت.

### یافته‌ها

کمیت و کیفیت فاضلاب تولیدی در شهرک صنعتی چرمشهر در جدول ۱ نشان داده شده است. میانگین جریان فاضلاب ورودی به تصفیه‌خانه  $15000 \text{ m}^3/\text{day}$  است که صنایع دباغی و چرم بیشترین نقش را از لحاظ کمیت (در مجموع حدود

غلظت BOD و TSS برای گروه‌های صنعتی مستقر در شهرک صنعتی تفاوت معنی‌داری ( $p < 0.05$ ) نشان داده است.


$6100 \text{ m}^3/\text{day}$ ) و کیفیت به خود اختصاص داده‌اند. نتایج آزمون آماری برای میانگین‌های فاضلاب تولیدی، غلظت COD.

جدول ۱- میزان و خصوصیات فاضلاب تولیدی در صنایع مستقر (به تفکیک گروه صنعتی) در شهرک صنعتی چرمشهر

گروه صنعتی	فراوانی تعداد واحد صنعتی	میانگین فاضلاب تولیدی ( $\text{m}^3/\text{day}$ )	میانگین COD تولیدی ( $\text{mg/L}$ )	میانگین BOD <sub>5</sub> تولیدی ( $\text{mg/L}$ )	میانگین TSS تولیدی ( $\text{mg/L}$ )
انواع چرم سبک و سنگین	۱۰۳	$5233 \pm 785$	$5761 \pm 860$	$2500 \pm 202/5$	$3900 \pm 383/3$
چربی و روغن	۳۵	$1130 \pm 169/5$	$6292 \pm 944$	$4067 \pm 866$	$2250 \pm 201$
دباغی	۱۷	$867 \pm 103$	$6023 \pm 903$	$1700 \pm 167/7$	$2300 \pm 288/8$
صنایع غذایی	۳۴	$808 \pm 121$	$1137 \pm 516$	$61 \pm 5/4$	$120 \pm 9/2$
گروه خدمات غیرصنعتی	۲۰	$680 \pm 100$	$180 \pm 17$	$97 \pm 8/3$	$1000 \pm 93$
چاپ و رنگرزی پارچه	۱۶	$525 \pm 55$	$5796 \pm 870$	$400 \pm 38/2$	$2200 \pm 216$
انواع رنگ هنری، صنعتی، آرایشی و غیره	۶	$433 \pm 65$	$6170 \pm 925/5$	$300 \pm 23/7$	$2205 \pm 218$
انواع صابون	۹	$398 \pm 60$	$7362 \pm 884$	$3431 \pm 331/2$	$2111 \pm 21/5$
انواع اسید چرب	۵	$230 \pm 33$	$2397 \pm 310/7$	$2260 \pm 217/5$	$1716 \pm 173$
فرش ماشینی	۶	$216 \pm 31$	$1850 \pm 180$	$275 \pm 23/1$	$2887 \pm 287/5$
شستشوی پارچه و فرش	۷	$207 \pm 30$	$60 \pm 5$	$20 \pm 12$	$2432 \pm 245$
خوراک دام	۸	$200 \pm 21$	$5049 \pm 508/7$	$2400 \pm 241$	$2883 \pm 29/5$

در شکل ۲، شدت آلودگی فاضلاب‌های صنایع مستقر در شهرک صنعتی براساس معیارهای COD و TSS نشان داده شده است. نتایج نشان داده است که در حدود ۴۲ درصد صنایع، کیفیت فاضلاب سنجش نشده و اطلاعاتی در این زمینه ضعیف است.


در دسترس نیست. در ۳۵ درصد صنایع مستقر شدت آلودگی فاضلاب از نظر COD بسیار قوی است و در حدود ۲۳ درصد صنایع شدت آلودگی فاضلاب تولیدی براساس غلظت COD ضعیف است.

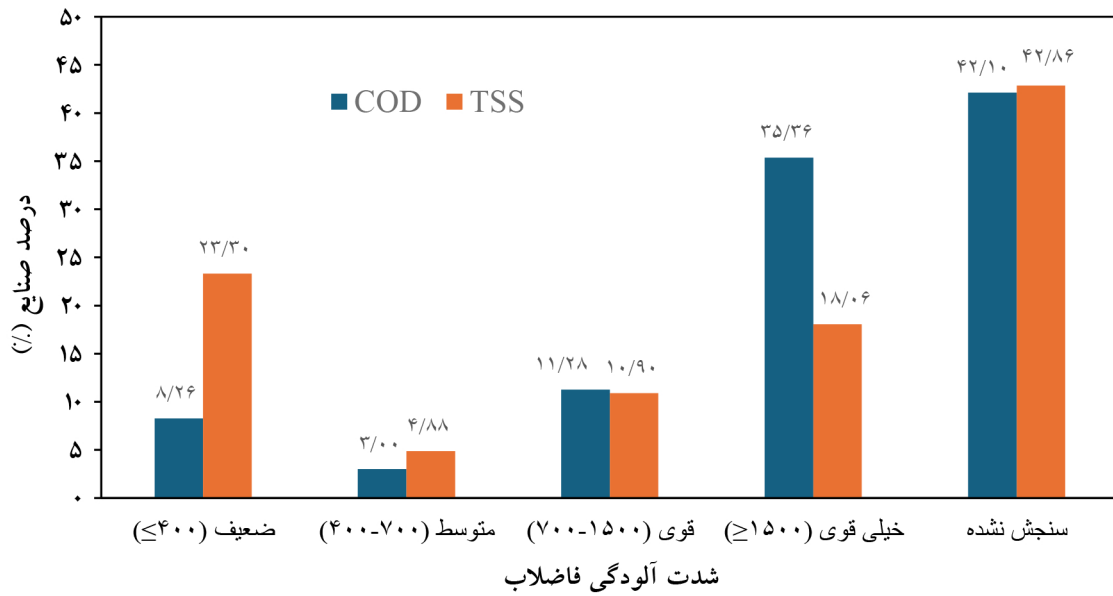

شکل ۲- شدت آلودگی فاضلاب تولیدی در صنایع مستقر در شهرک صنعتی چرمشهر براساس میزان COD و TSS

به‌عنوان سیستم پیش‌تصفیه فاضلاب استفاده می‌کنند که توزیع فراوانی آن در صنایع مستقر در شهرک صنعتی در شکل ۳ نشان داده شده است.


در حال حاضر هیچ‌یک از واحدهای صنعتی مستقر در محدوده شهرک صنعتی چرمشهر دارای تصفیه‌خانه فاضلاب اختصاصی نیست. با این وجود فقط ۲۵ درصد صنایع از سپتیک تانک و بیش از ۵۰ درصد صنایع از آشغالگیرهای ریز و درشت

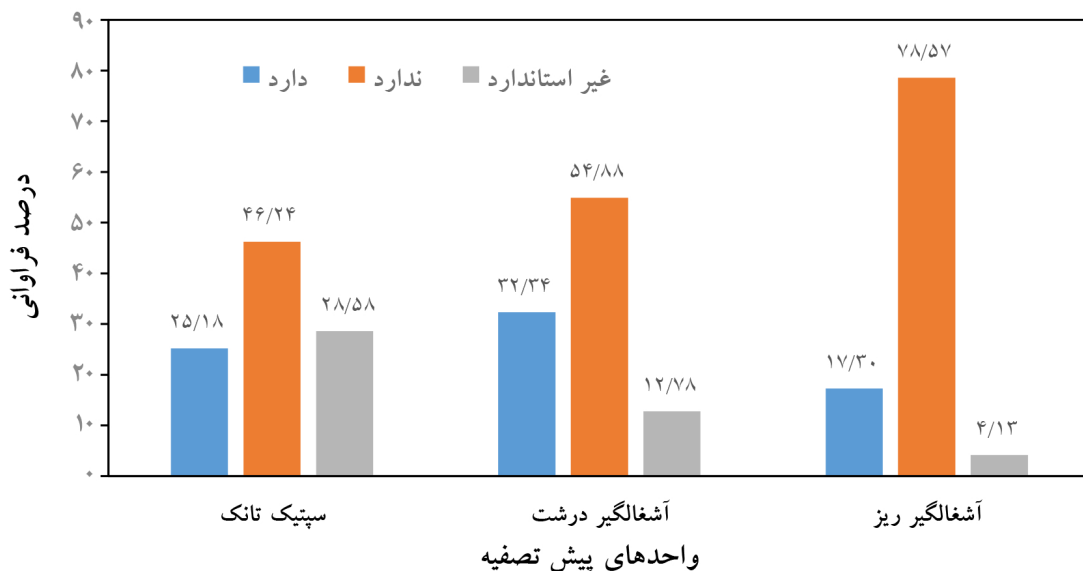

شکل ۳- درصد فراوانی وجود سپتیک تانک، آشغالگیر درشت و ریز در واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی چرمشهر

فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر در طی مطالعه براساس COD، BOD و TSS در شکل ۴ نشان داده شده است. نتایج نشان داده است که میانگین راندمان کلی حذف برای آلاینده های  $BOD_5$ ، COD و TSS به ترتیب ۶۲، ۷۲ و ۸۴ درصد بوده است.

در فاضلاب ورودی به تصفیه‌خانه متمرکز، از بین فلزات منتخب اندازه‌گیری شده فقط غلظت فلز کروم بالا بوده و در ورودی  $0.28 \text{ mg/L}$  اندازه‌گیری گردید. غلظت سایر فلزات منتخب در محدوده استاندارد بوده است. میانگین عملکرد تصفیه‌خانه

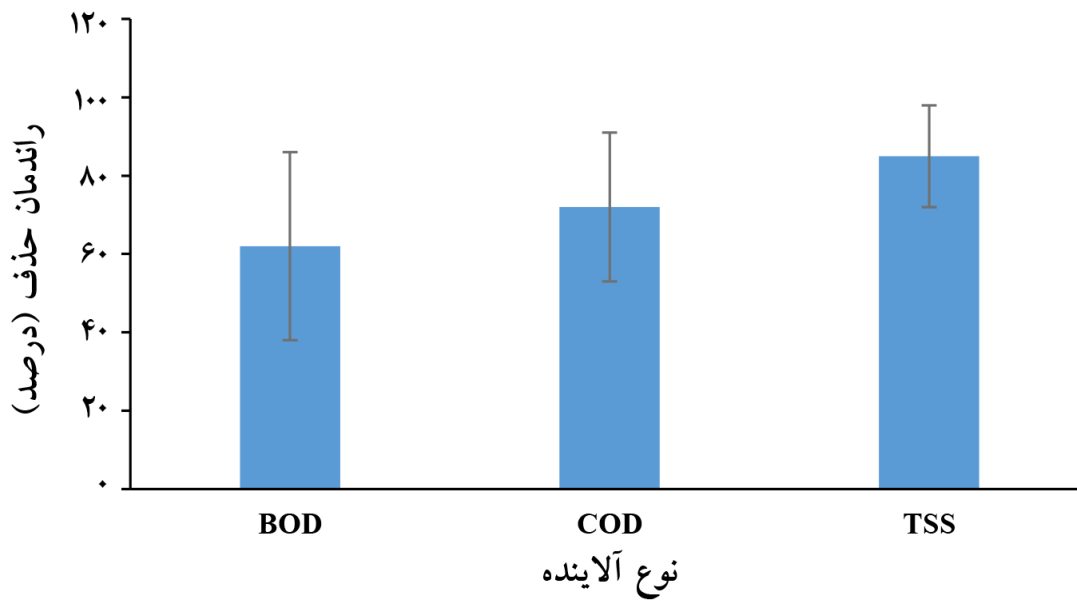

شکل ۴- عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر در حذف آلاینده‌های  $BOD_5$ ، COD و TSS

سازمان حفاظت محیط‌زیست آمریکا و فائو نشان داده است که بسیاری از آلاینده‌های اندازه‌گیری شده از مقادیر استانداردهای پساب خروجی ایران و استانداردهای بین‌المللی بالاتر است (جدول ۲).

نتایج حاصل از مقایسه و تطبیق کیفیت پساب خروجی از تصفیه‌خانه با استانداردهای ملی پساب خروجی ایران برای تخلیه به آب‌های سطحی، استفاده در کشاورزی و تغذیه آب‌های زیرزمینی و راهنمای سازمان بهداشت جهانی،

جدول ۲- مقایسه و تطبیق پارامترهای پساب تولیدی با استاندارد خروجی پساب در ایران (به استناد ماده ۵ آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب) و راهنماهای سازمان بهداشت جهانی، سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا و فائو

پارامتر	میانگین غلظت در پساب خروجی		استاندارد خروجی پساب در ایران			راهنماهای جهانی و بین‌المللی برای استفاده در کشاورزی		
			استاندارد تخلیه به آب‌های سطحی	استاندارد تخلیه به چاه جاذب	استاندارد مصارف کشاورزی	WHO	EPA	FAO
(mg/L) COD	۲۶۰۰ ± ۲۷۲/۵		۶۰ (لحظه‌ای ۱۰۰)	۶۰ (لحظه‌ای ۱۰۰)	۲۰۰	-	۱۲۰	-
(mg/L) BOD <sub>5</sub>	۱۱۸۴ ± ۱۳۵/۵		۳۰ (لحظه‌ای ۵۰)	۳۰ (لحظه‌ای ۵۰)	۱۰۰	۳۰	۳۰	-
(mg/L) TSS	۲۱۳/۸ ± ۲۱/۳		۴۰ (لحظه‌ای ۶۰)	-	۱۰۰	۳۰	۳۰	۵۰
(mg/L) TDS	۴۳۳۰ ± ۳۰۰/۱		*	**	--	۴۵۰	-	۲۰۰۰
کدورت (NTU)	۵۸/۹۵ ± ۶/۷۶		۵۰	-	۵۰	-	۵	≤۲
کل کلیفرم (No./100 mL)	۳۵۳۰ ± ۳۵۰		۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰
pH	۷/۲۷ ± ۰/۵		۶/۵-۸/۵	۵-۹	۶-۸/۵	۶-۹	۶-۹	۶/۵-۸
سولفات (mg/L)	۱۳۶۰ ± ۱۴۳		۴۰۰	۴۰۰	۵۰۰	-	-	-
نیترات (mg/L)	۳۰/۶ ± ۶		۵۰	۱۰	-	≤۳۰	≤۳۰	≤۳۰
فسفات (mg/L)	۴۹/۸ ± ۵/۵		۶	۶	-	-	-	-
(mg/L) Ni	<۰/۱		۲	۲	۲	۰/۲	۰/۲	۰/۲
(mg/L) Cr III	<۰/۱		۲	۲	۲	-	۰/۱	-
(mg/L) Pb	<۰/۱		۱	۱	۱	۵	۵	۵
(mg/L) Cd	<۰/۰۵		۰/۱	۰/۱	۰/۵	۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۱
(mg/L) V	<۰/۱		۰/۱	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۰/۱
(mg/L) Fe	<۰/۱		۳	۳	۳	۵	۵	۵
(mg/L) Mn	<۰/۱		۱	۱	۱	۰/۲	۰/۲	۰/۲
(mg/L) Cu	<۰/۱		۱	۱	۱	۰/۲	۰/۲	۰/۲
(mg/L) Zn	<۰/۱		۲	۲	۲	۲	۱	۲
(mg/L) Al	<۰/۱		۵	۵	۵	۵	۵	۵

\* تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خواهد بود که پساب خروجی غلظت کلراید، سولفات و مواد محلول منبع پذیرنده را در شعاع ۲۰۰ متری بیش از ۱۰ درصد افزایش ندهد.

\*\* تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خواهد بود که افزایش کلراید، سولفات و مواد محلول پساب خروجی نسبت به آب مصرفی بیش از ۱۰ درصد نیست.



محیط زیست آمریکا، و استانداردهای برخی کشورها در جدول ۳ نشان داده شده است. نتایج نشان داده است که برخی از فلزات مخصوصاً کروم، آهن و آلومینیوم در لجن دفعی حاصل از تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی بسیار بالاتر از مقادیر مجاز است.

میانگین تولید لجن در تصفیه‌خانه فاضلاب چرمشهر  $2000 \text{ m}^3/\text{day}$  است. برخی از مشخصات کیفی لجن تولیدی در تصفیه‌خانه متمرکز شهرک و مقایسه و تطبیق آن با رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی، سازمان حفاظت

**جدول ۳- کیفیت لجن تصفیه‌خانه فاضلاب چرمشهر و مقایسه و تطبیق آن با رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی، سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا و استاندارد برخی کشورها برای کاربرد لجن فاضلاب در زمین و کشاورزی**

پارامتر	میانگین غلظت در لجن تصفیه‌خانه						حداکثر مجاز غلظت آلاینده‌ها در خاک‌های دریافت‌کننده (WHO) (mg/kg)	
	عمان	فرانسه	تانزانیا	EU	قطر	آمریکا		
Ni	۳۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۳۰۰-۴۰۰	۲۰۰	۴۲۰	۱۰۷	<۵
Cr	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۳۰۰	۱۲۰۰	-	$11110 \pm 11783$
Pb	۱۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۷۵۰-۱۲۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۸۴	$516 \pm 2$
Cd	۲۰	۲۰	۲۰	۴۰-۲۰	۲۰	۳۹	۴	<۵
V	-	-	-	-	-	-	۴۷	<۵
Fe	-	-	-	-	-	-	-	$15633 \pm 186$
Mn	-	-	-	-	-	-	-	$334 \pm 5$
Cu	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰-۱۷۵۰	۱۰۰۰	۱۵۰۰	-	$300 \pm 4$
Zn	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۲۵۰۰-۴۰۰۰	۲۵۰۰	۲۸۰۰	-	$3950 \pm 77$
Al	-	-	-	-	-	-	-	$20683 \pm 253$

وجود دارد (۱۷). صنایع چرم و دباغی بیشترین سهم را در تولید فاضلاب ورودی (حدود  $6100 \text{ m}^3/\text{day}$ ) به تصفیه‌خانه متمرکز دارد که این دسته از صنایع به دلیل نوع ماده اولیه و فرآیندهای تولید محصول، میزان مصرف آب و متعاقب آن

### بحث

کیفیت و کمیت فاضلاب صنایع مستقر در شهرک صنعتی چرمشهر با توجه به وسعت و تنوع صنایع در شهرک صنعتی چرمشهر، طیف گسترده‌ای از آلاینده‌ها در پساب خروجی این صنایع

آنجا که فلزات سنگین طی فرایند ترسیب در سپتیک تانک‌ها تا حد زیادی از فاضلاب دباغی‌ها حذف می‌شوند، کارکرد بهینه سپتیک تانک‌ها می‌تواند در پیش‌تصفیه این فاضلاب قبل از ورود به تصفیه‌خانه اصلی مؤثر واقع شود (۲۳).

علاوه بر این حدود ۵۵ درصد صنایع هیچ نوع آشغالگیری نداشته، بیش از ۷۸ درصد واحدها فاقد آشغالگیر ریز بودند. در نتیجه، حذف مو و آشغال‌های درشت توسط صنایع موجود به صورت خیلی ضعیف انجام می‌شود. با توجه به اینکه ماده اولیه در صنایع چرم پوست حیوانات است و دارای مو و پشم زیادی است، استفاده مناسب از آشغالگیرها در پیش‌تصفیه می‌تواند به بهبود عملکرد تصفیه‌خانه مرکزی کمک نماید (۲۴). به این ترتیب بهره‌برداری صحیح از سپتیک تانک و آشغالگیر در واحدهای صنعتی به عنوان پیش‌تصفیه می‌تواند تا حد زیادی به کاهش بار آلودگی فاضلاب ورودی به تصفیه‌خانه متمرکز و کاهش هزینه‌ها کمک کند. در این خصوص Kumar و همکار (۲۰۲۱) پیشنهاد کرده‌اند که به‌کارگیری روش‌های پیش‌تصفیه مناسب و روش‌های اختصاصی برای حذف فلزات سنگین در فاضلاب صنعتی می‌تواند شرایط به‌کارگیری فرآیندهای بیولوژیکی به عنوان روش‌های کم‌هزینه، آسان و سازگار با محیط زیست را تسهیل نماید (۲۵). با توجه به تنوع آلاینده‌های فاضلاب صنعتی شهرک صنعتی چرمشهر، فرایند تصفیه در تصفیه‌خانه متمرکز با ویژگی تمام‌پساب‌های صنایع گوناگون مطابقت ندارد که در این راستا، مطالعه Dadban Shahamat و همکاران (۲۰۲۳) نیز ضرورت به‌کارگیری ترکیبی از روش‌های متنوع تصفیه فاضلاب برای رسیدن به استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست را برای شهرک‌های صنعتی را پیشنهاد داده‌اند (۱۴). همچنین مطالعات Liu و همکار (۲۰۱۸) برای تصفیه فاضلاب شهرک‌های صنعتی یک چارچوب مدیریت فاضلاب دولایه شامل تصفیه‌خانه‌های قمر و متمرکز را برای شهرک‌های صنعتی پیشنهاد داده‌اند (۱۳).

کمیت و کیفیت فاضلاب ورودی به تصفیه‌خانه فاضلاب فاضلاب ورودی به این تصفیه‌خانه  $m^3/day$  ۱۵۰۰۰ است.

تولید فاضلاب بالایی دارند (۱۸، ۱۹). نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فاضلاب صنایع چرم از نظر سه نوع شاخص آلاینده‌گی مهم (COD، BOD، TSS) در گروه فاضلاب خیلی قوی دسته‌بندی می‌شوند که با نتایج حاصل از مطالعه Everton Hansen و همکاران (۲۰۲۰) مبنی بر سمیت و آلودگی بالای فاضلاب صنایع چرم و دباغی نیز مطابقت دارد (۵). با توجه به آلودگی بالای این فاضلاب‌ها، بسیاری از کشورها نظیر آمریکا، چین، برزیل و برخی از کشورهای اروپایی استانداردهای سختگیرانه‌ای در ارتباط با تخلیه اینگونه پساب‌ها به محیط زیست تدوین نموده‌اند (۲۰). فاضلاب این شهرک صنعتی دارای آلاینده‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی بسیار بالا بوده و مطالعات انجام شده توسط Hao و همکاران (۲۰۲۳) این موضوع را تایید می‌کند (۲۱). علاوه بر صنعت چرم و دباغی، طیف متنوعی از صنایع نظیر صنایع روغن و چربی، صنایع غذایی، صنایع چاپ و رنگ پارچه، صنایع تولید خوراک دام و واحدهای خدماتی نیز در محدوده شهرک صنعتی چرمشهر مستقر هستند که حجم بالایی از فاضلاب را تولید می‌کنند. نتایج مطالعات انجام شده توسط Suksaroj و همکاران (۲۰۲۳) نشان داده است که صنایع چربی و روغن مقادیر بالایی از فاضلاب با شدت آلودگی بالا از نظر BOD و COD تولید می‌کند و غلظت این آلاینده‌ها می‌تواند به ترتیب تا حدود  $3000$  و  $6100$  mg/L نیز افزایش یابد (۲۲) که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد.

روش‌های تصفیه بکارگرفته شده در صنایع مستقر در شهرک صنعتی چرمشهر

واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی چرمشهر فاقد تصفیه‌خانه فاضلاب اختصاصی کامل هستند. برخی از صنایع فقط دارای آشغالگیر و سپتیک تانک هستند. ۴۶ درصد واحدها فاقد سپتیک تانک بوده و حدود ۲۸ درصد آنها، سیستم‌های سپتیک تانک دارند؛ ولی به دلیل عدم تخلیه و لایروبی منظم، عملکرد لازم به‌عنوان پیش‌تصفیه را ندارند و تنها حدود ۲۶ درصد صنایع دارای سپتیک تانک با عملکرد مطلوب هستند. از

فاضلاب واحدهای دباغی حجم زیادی از آلاینده‌ها نظیر  $TSS$ ،  $COD$ ،  $BOD_5$ ، کدورت،  $EC$ ،  $TDS$ ، سولفات، نیترات، فسفات و شوری را وارد تصفیه‌خانه می‌کند. همچنین به دلیل تخلیه فاضلاب بهداشتی واحدهای صنعتی حضور کلیفرم‌ها، باعث افزایش بار آلودگی میکروبی فاضلاب ورودی شده است (۲۶). فلزات سنگین وارد شده به این تصفیه‌خانه عمدتاً شامل کروم ( $0/28 \text{ mg/L}$ ) و آهن ( $0/3 \text{ mg/L}$ ) است. Sinduja و همکاران (۲۰۲۲) و Rahman و همکاران (۲۰۲۲) (۲۷)، مهم‌ترین فلزات سنگین موجود در فاضلاب صنایع دباغی و چرم را کروم و آهن تعیین کرده‌اند که با نتایج حاصل از این مطالعه مطابق دارد. البته به نظر می‌رسد که غلظت کروم و آهن در فاضلاب ورودی باید بیش از این مقدار باشد اما با توجه به اینکه صنایع دباغی موجود در شهرک صنعتی به دلیل الزامات قانونی دارای سپتیک تانک هستند، با حذف کروم و آهن طی فرآیندهای ترسیب، و همچنین تریقی ناشی از اختلاط با فاضلاب‌های دیگر صنایع میزان غلظت آنها در فاضلاب ورودی به تصفیه‌خانه کاهش یافته است (۲۳). بررسی نسبت مقادیر  $BOD_5$  ( $3690 \text{ mg/L}$ ) و  $COD$  ( $9438 \text{ mg/L}$ ) به تصفیه‌خانه نشان می‌دهد که امکان تصفیه به روش‌های بیولوژیکی وجود دارد (۲۹). اگرچه نسبت  $COD$  به  $BOD$  جهت تصفیه به روش‌های بیولوژیکی مناسب است اما به دلیل بالا بودن میزان  $TDS$  ورودی به تصفیه‌خانه ( $43300 \pm 3001 \text{ mg/L}$ ) که علت آن استفاده زیاد از نمک در نگهداری پوست و نمک‌زدایی در مراحل دباغی است، معیارهای دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد (۲۰، ۳۰).

عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر نتایج این مطالعه نشان داده است که راندمان عملکرد تصفیه‌خانه شهرک صنعتی چرمشهر برای حذف  $COD$ ،  $BOD$  و  $TSS$  به ترتیب در محدوده‌های  $62 \pm 24$ ،  $72 \pm 19$  و  $84 \pm 13$  درصد بوده است. این بازدهی اگرچه از نظر بررسی عملکرد تصفیه‌خانه نسبتاً خوب است، اما به دلیل بالا بودن بیش از حد غلظت آلاینده‌ها در ورودی، باعث کاهش کیفیت پساب

عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر

عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر نتایج این مطالعه نشان داده است که راندمان عملکرد تصفیه‌خانه شهرک صنعتی چرمشهر برای حذف  $COD$ ،  $BOD$  و  $TSS$  به ترتیب در محدوده‌های  $62 \pm 24$ ،  $72 \pm 19$  و  $84 \pm 13$  درصد بوده است. این بازدهی اگرچه از نظر بررسی عملکرد تصفیه‌خانه نسبتاً خوب است، اما به دلیل بالا بودن بیش از حد غلظت آلاینده‌ها در ورودی، باعث کاهش کیفیت پساب

کیفیت پساب خروجی جهت استفاده مجدد و تخلیه به محیط‌زیست

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده در رابطه با آلاینده‌های منتخب در پساب خروجی جهت تخلیه به آب‌های سطحی، چاه جاذب

صنایع شیمیایی آلی، شیمیایی غیرآلی، پلاستیک و لاستیک بر اساس پارامترهای TDS, Mn, Fe و TSS (۳۵)، پساب خروجی از تصفیه‌خانه متمرکز شهرک صنعتی با مشخصات کیفی آب مورد نیاز برای برخی از این استفاده‌های صنعتی نیز مطابقت ندارد. با توجه به اهمیت استفاده مجدد از پساب تولیدی در صنعت در این خصوص نیز لزوم تصفیه بیشتر پساب خروجی مشخص می‌گردد. یکی از مهمترین کاستی این تحقیق این است که به دلیل ترکیب بسیار پیچیده فاضلاب تولیدی در شهرک صنعتی و محدودیت در پارامترهای مشخص شده، حتی اگر همه پارامترها هم منطبق بر استانداردهای ملی و بین‌المللی باشد، جهت اطمینان از عدم اثرات نامطلوب بر محیط زیست و موجودات، تحقیقات تکمیلی نظیر ارزیابی‌های زیستی برای تعیین اثرات نامطلوب پساب باید انجام شود.

تطبيق کیفیت لجن تصفیه‌خانه چرمشهر با شاخص‌ها و رهنمودهای بین‌المللی

میزان تولید لجن در تصفیه‌خانه چرمشهر حدود  $m^3/day$  ۲۰۰۰ است. میانگین غلظت فلزات سنگین موجود در لجن تولیدی طبق مطالعه حاضر نشان می‌دهد، مقدار کروم موجود در این لجن براساس وزن خشک بسیار بالاست ( $mg/kg$   $1110 \pm 11783$ ) که با بهبود روش‌های تصفیه می‌توان این فلز سنگین را با روش‌های مختلف بازیابی نمود. سایر فلزات سنگین که به مقدار زیادی در لجن این تصفیه‌خانه وجود دارد شامل Fe ( $mg/kg$   $186 \pm 15633$ )، Zn ( $mg/kg$   $3950 \pm 77$ ) و Pb ( $mg/kg$   $12 \pm 516$ ) است. در این خصوص مطالعه Kariab و همکاران (۲۰۲۳) نشان داده است که لجن تولید شده در تصفیه‌خانه‌های شهرک‌های صنعتی ریسک اکولوژیکی بالایی دارند (۱۱)، لذا نیازمند توجه خاص در مدیریت تولید و دفع است.

علاوه بر فلزات سنگین، سایر آلاینده‌های منتخب این لجن نیز دارای مقادیر بالاست. لجن حاصل از این تصفیه‌خانه عمدتاً لجن شیمیایی بوده که ماهیت آن اساساً با لجن تولیدی از واحدهای دیگر متفاوت است اما در این تصفیه‌خانه فقط از بسترهای لجن خشک‌کن برای همه لجن‌های تولیدی استفاده می‌گردد

و استفاده در آبیاری محصولات کشاورزی، هیچ یک از فلزات سنگین از حدود مجاز در استانداردها و رهنمودهای ملی این سه نوع کاربری فراتر نیست، اما مقادیر TSS, BOD, COD, TDS، کدورت، کلیفرم کل و DO در پساب، خارج از حدود مجاز در ایران جهت این‌گونه مصارف است (۳۲) و نمی‌توان از این پساب قبل از تصفیه بیشتر، استفاده مجدد نمود. چنانچه پیش‌تصفیه مناسب توسط واحدهای صنعتی انجام شود، پساب حاصل از این تصفیه‌خانه شرایط بهتری خواهد داشت. لذا ضروری به نظر می‌رسد جهت بهبود عملکرد تصفیه‌خانه روش‌های موجود بازبینی و اصلاح گردد.

بر اساس استاندارد خروجی پساب، تدوین شده توسط سازمان‌های بین‌المللی WHO, EPA و FAO، مقادیر TSS, BOD, COD و DO موجود در پساب، فراتر از محدوده مجاز جهت مصارف کشاورزی است. با در نظر گرفتن این موضوع و نیز اهمیت بازیافت و استفاده مجدد از آب لازم است روش‌های تصفیه بیشتری در رابطه با فاضلاب این شهرک صنعتی اتخاذ شود که در این خصوص مطالعات Zhao و همکاران (۲۰۲۲) روش‌های متنوعی برای تصفیه فاضلاب صنایع چرم با هدف بازیافت و استفاده مجدد از آب ارائه کرده‌اند (۲۶). غلظت بالای TSS, BOD و کلیفرم‌ها در پساب خروجی تصفیه‌خانه چرمشهر به دلیل عدم مطابقت با استاندارد ملی ایران برای تغذیه آبخوان‌های غیر شرب نیز مناسب نیست (۳۳). یکی از راهکارهای مناسب جهت بهبود کیفیت میکروبی پساب شهرک صنعتی چرمشهر، عدم اختلاط فاضلاب بهداشتی با فاضلاب صنعتی در واحدهای صنعتی است.

یکی کاربردهای مهم پساب می‌توان به استفاده از آن در صنایع اشاره نمود. مقایسه آلاینده‌های موجود در پساب این تصفیه‌خانه، با استانداردها و راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب برای مصارف صنعتی (۳۴)، نشان می‌دهد، استفاده از این پساب از نظر میزان TSS, TDS و کدورت جهت استفاده برای برخی مصارف صنعتی نیز مناسب نیست. همچنین بر اساس استاندارد ملی ایران برای کاربرد پساب در برخی از صنایع شیمیایی نظیر

و وانادیوم موجود در لجن در محدوده مجاز جهت استفاده در خاک کشاورزی است. با توجه به کیفیت فعلی لجن تصفیه‌خانه چرمشهر، این لجن در حال حاضر قابلیت استفاده مجدد در زمین‌های کشاورزی و یا کاربری زمینی را ندارد. با توجه به امکان عدم استفاده در زمین و کاربری کشاورزی برای لجن تولیدی در تصفیه‌خانه چرمشهر، موارد دیگر کاربری می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

### نتیجه‌گیری

روزانه به طور متوسط  $15000 \text{ m}^3/\text{day}$  فاضلاب توسط واحدهای مختلف صنعتی در شهرک صنعتی چرمشهر تولید می‌گردد. هرچند روش‌های به کار گرفته شده برای پیش‌تصفیه و تصفیه در واحدهای صنعتی و تصفیه‌خانه متمرکز فاضلاب شهرک در نهایت قادر به حذف حدود ۶۲ و ۷۲ درصد BOD و COD است؛ اما به دلیل غلظت‌های بسیار بالای آلاینده‌ها در ورودی به تصفیه‌خانه، مقادیر بالایی از انواع آلاینده‌ها در پساب خروجی وجود داشته که استفاده مجدد آن را با مشکل مواجهه می‌کند. با توجه به اهمیت بازیافت و استفاده مجدد از پساب بازنگری در روش‌های تصفیه موجود و به‌کارگیری روش‌های مناسب تصفیه در این شهرک ضرورت دارد. همچنین، لجن دفعی تصفیه‌خانه فاضلاب چرمشهر دارای بار آلودگی بالایی بوده و برخی فلزات سنگین به‌ویژه کروم و آهن و آلومینیوم در آن بالا است که براساس استانداردها و راهنماهای موجود برای به‌کارگیری و یا دفع در زمین نامناسب است؛ لذا ضرورت دارد لجن‌های تولیدی در این تصفیه‌خانه به‌صورت مجزا مورد پردازش و تصفیه بیشتر قرار گیرند تا بتوان علاوه بر کاهش آلودگی‌های محیط، با استفاده مجدد از لجن به سود اقتصادی نیز دست یافت.

### ملاحظات اخلاقی

نویسندگان کلیه نکات اخلاقی شامل عدم سرقت ادبی، انتشار دوگانه، تحریف داده‌ها و داده‌سازی را در این مقاله رعایت

لذا برای بهبود کیفیت لجن دفعی، پردازش بیشتر و جداسازی انواع لجن ضرورت دارد. مطالعه انجام شده توسط Mabrouk و همکاران (۲۰۲۳) برای تصفیه و دفع لجن‌های صنعتی نشان می‌دهد استفاده از لجن جهت مصارف کشاورزی و به‌عنوان یک کود آلی یک روش مطلوب است، اما بر اساس این مطالعات و مقایسه آن با شرایط موجود در تصفیه‌خانه چرمشهر، باید گفت لجن حاصل از تصفیه‌خانه چرمشهر به علت وجود فلزات سنگین و نیز انواع آلاینده‌های مربوط به فاضلاب بهداشتی نیاز به تصفیه بیشتر جهت مصرف مجدد دارد و برای استفاده به‌عنوان کود در زمین‌های کشاورزی نامناسب است (۱۲).

مطالعات Geng و همکاران (۲۰۲۰) برای حذف فلزات سنگین و شوری از لجن فاضلاب بر راندمان حذف تمرکز می‌کنند، به حدی که استاندارد کاربرد در زمین را برآورده سازد. در این مطالعه روش‌هایی چون فرایندهای الکتروکینتیک، استخراج سیال فوق‌بحرانی، استخراج آلاینده‌ها با کمک مواد شیمیایی، عوامل شستشودهنده گیاهی، روش‌های تبادل یونی، فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته و تصفیه زیستی، در تصفیه لجن بررسی شده که اغلب در مقیاس آزمایشگاهی انجام می‌شود. بررسی بیشتر این روش‌ها و دستیابی به درک جامعی از مکانیسم‌هایی که زیربنای هر کدام هستند، ضروری است (۳۶).

از دیدگاه کلی، تصفیه و تثبیت لجن طی فرایندها و روش‌های گوناگون امکان‌پذیر است. این روش‌ها پتانسیل کاهش فلزات سنگین از لجن را دارند. با توجه به شرایط اقتصادی و با در نظر گرفتن ویژگی‌های لجن حاصل از تصفیه‌خانه چرمشهر می‌توان بهترین روش را بررسی و مورد استفاده قرار داد.

مقایسه حداکثر غلظت آلاینده‌ها برای کاربرد لجن فاضلاب در زمین در آمریکا با مقادیر موجود در لجن تصفیه‌خانه چرمشهر نشان می‌دهد، وزن خشک کروم موجود در این لجن بیش از حدود مجاز بارگذاری تجمعی و سالانه این عنصر و وزن خشک فلز سنگین سرب بیش از حدود مجاز است (۱۲). همچنین، طبق مقایسه انجام شده برخی فلزات سنگین پساب چرمشهر با رهنمودهای WHO، مشاهده شد فلزات کادمیم، سرب، نیکل

تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر و پتانسیل کاهش فلزات سنگین و املاح از پساب و لجن حاصل از تصفیه‌خانه" در مقطع کارشناسی‌ارشد مهندسی بهداشت محیط است که در سال ۱۴۰۲ و کد ۵۲۸۳ با حمایت دانشگاه علوم پزشکی البرز اجرا شده است.

کرده‌اند که با کد اخلاق IR.ABZUMS.REC.1401.188 به تصویب رسیده است.

## تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل بخشی از پایان‌نامه با عنوان "ارزیابی عملکرد

## References

1. Yavuz Y, Ögütveren Ü. Treatment of industrial estate wastewater by the application of electrocoagulation process using iron electrodes. *Journal of Environmental Management*. 2018;207:151-58.
2. Alighardashi A, Pakan M, Jamshidi S, Shariati FP. Performance evaluation of membrane bioreactor (MBR) coupled with activated carbon on tannery wastewater treatment. *Membrane Water Treatment*. 2017;8(6):517-28.
3. Abdelbasir SM, Shalan AE. An overview of nanomaterials for industrial wastewater treatment. *Korean Journal of Chemical Engineering*. 2019;36(8):1209-25.
4. Mejía-Marchena R, Maturana-Córdoba A, Gómez-Cerón D, Quintero-Monroy C, Arismendy-Montes L, Cárdenas-Pérez C. Industrial wastewater treatment technologies for reuse, recycle, and recovery: advantages, disadvantages, and gaps. *Environmental Technology Reviews*. 2023;12(1):205-50.
5. Hansen É, Monteiro de Aquim P, Hansen AW, Cardoso JK, Ziulkoski AL, Gutterres M. Impact of post-tanning chemicals on the pollution load of tannery wastewater. *Journal of Environmental Management*. 2020;269:110787.
6. Chowdhury ZUM, Ahmed T, Antunes P, Paul H. Environmental life cycle assessment of leather processing industry: a case study of Bangladesh. *Society of Leather Technologists and Chemists*. 2018;102:18-26.
7. Luján-Facundo MJ, Fernández-Navarro J, Alonso-Molina JL, Amorós-Muñoz I, Moreno Y, Mendoza-Roca JA, et al. The role of salinity on the changes of the biomass characteristics and on the performance of an OMBR treating tannery wastewater. *Water Research*. 2018;142:129-37.
8. Lee LH, Wu TY, Shak KPY, Lim SL, Ng KY, Nguyen MN, et al. Sustainable approach to biotransform industrial sludge into organic fertilizer via vermicomposting: A mini-review. *Journal of Chemical Technology & Biotechnology*. 2018;93(4):925-35.
9. Malik S, Kishore S, Prasad S, Shah MP. A comprehensive review on emerging trends in industrial wastewater research. *Journal of Basic Microbiology*. 2022;62(3-4):296-309.



10. Elalami D, Carrere H, Monlau F, Abdelouahdi K, Oukarroum A, Barakat A. Pretreatment and co-digestion of wastewater sludge for biogas production: Recent research advances and trends. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. 2019;114:109287.
11. Kariab H, Emamjomeh MM, Zakariaie S. Risk assessment of exposure to heavy metals (Pb, Cd, Cr, and Ni) in the hazardous solid wastes identified in the wastewater treatment plant of industrial city. *Iranian Journal of Health and Environment*. 2023;15(4):601-16 (in Persian).
12. Mabrouk O, Hamdi H, Sayadi S, Al Ghouti MA, Abu Dieyeh MH, Zouari N. Reuse of sludge as organic soil amendment: Insights into the current situation and potential challenges. *Sustainability*. 2023;15(8):6773.
13. Liu J, Tang M. Wastewater management approach in an industrial park. *Water Science and Technology*. 2018;2017(2):546-51.
14. Dadban Shahamat Y, Moghiseh Z, Noruzian H. Study of hybrid performance of the methods applied for recycling Aq Qala-Industrial park effluent. *International Journal of Environmental Health Engineering*. 2023;12(1):1.
15. Rice EW, Baird RB, Eaton AD. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters*. 23<sup>rd</sup> ed. Colorado: American Public Health Association, American Water Works Association; 2017.
16. Samanta S, Cloete R, Loock J, Rossouw R, Roychoudhury AN. Determination of trace metal (Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Co, Cd and Pb) concentrations in seawater using single quadrupole ICP-MS: a comparison between offline and online preconcentration setups. *Minerals*. 2021;11(11):1289.
17. Naqvi SLH, Ayub F, Yasar A, Tabinda AB, Nawaz H, Tanveer R. Pollution status monitoring and indices development for evaluating sustainable environmental management practices (SEMP) in Quaid-e-Azam Industrial Estate, Pakistan. *Journal of Cleaner Production*. 2023;405:136944.
18. Islam B, Musa A, Ibrahim E, Sharafa SA, Elfaki BM. Evaluation and characterization of tannery wastewater. *Journal of Forest Products & Industries*. 2014;3(3):141-50.
19. Saxena G, Chandra R, Bharagava RN. Environmental pollution, toxicity profile and treatment approaches for tannery wastewater and its chemical pollutants. *Reviews of Environmental Contamination and Toxicology*. 2017;240:31-69.
20. Zhao C, Chen W. A review for tannery wastewater treatment: some thoughts under stricter discharge requirements. *Environmental Science and Pollution Research*. 2019;26:26102-11.
21. Hao D, Wang X, Liang S, Yue O, Liu X, Hao D, et al. Sustainable leather making—An amphoteric organic chrome-free tanning agents based on recycling waste leather. *Science of the Total Environment*. 2023;867:161531.
22. Suksaroj C, Jearat K, Cherypiew N, Rattanapan C, Suksaroj TT. Promoting circular economy in the palm oil industry through biogas codigestion of palm oil mill effluent and empty fruit bunch pressed wastewater. *Water*.

- 2023;15(12):2153.
23. Iverson G, Humphrey Jr CP, O'Driscoll M, Jernigan J, Serozi B, Sanderford C. Quantifying total phosphorus and heavy metals in residential septage. *Applied Sciences*. 2022;12(7):3336.
24. Wang LK, Wang MHS. Green innovations in flotation, protein separation, flue gas reuse, new process systems, sulfide precipitation, chromium removal, and tannery waste treatment. In: Wang L, Tsao H, editors. *Evolutionary progress in science, technology, engineering, arts and mathematics (STEAM)*. Massachusetts, USA: Lenox Institute Press; 2022. p. 1-119.
25. Kumar V, Dwivedi S. A review on accessible techniques for removal of hexavalent Chromium and divalent Nickel from industrial wastewater: Recent research and future outlook. *Journal of Cleaner Production*. 2021;295:126229.
26. Zhao J, Wu Q, Tang Y, Zhou J, Guo H. Tannery wastewater treatment: conventional and promising processes, an updated 20-year review. *Journal of Leather Science and Engineering*. 2022;4(1):10.
27. Sinduja M, Sathya V, Maheswari M, Dhevagi P, Kalpana P, Dinesh G, et al. Evaluation and speciation of heavy metals in the soil of the Sub Urban Region of Southern India. *Soil and Sediment Contamination: An International Journal*. 2022;31(8):974-93.
28. Rahman MS, Ahmed Z, Seefat SM, Alam R, Islam ARMT, Choudhury TR, et al. Assessment of heavy metal contamination in sediment at the newly established tannery industrial Estate in Bangladesh: A case study. *Environmental Chemistry and Ecotoxicology*. 2022;4:1-12.
29. Zhao K, Wu Y, Young S, Chen X. Biological treatment of dairy wastewater: A mini review. *Journal of Environmental Informatics Letters*. 2020;4(1):22-31.
30. Chowdhury M, Mostafa M, Biswas TK, Saha AK. Treatment of leather industrial effluents by filtration and coagulation processes. *Water Resources and Industry*. 2013;3:11-22.
31. Shi J, Huang W, Han H, Xu C. Review on treatment technology of salt wastewater in coal chemical industry of China. *Desalination*. 2020;493:114640.
32. Rezaian S, Jozi SA, Atae S. Environmental risk assessment of Shohadaye Khalij Fars Agro-industrial Complex using TOPEFMEA method. *Human & Environment*. 2018;16(4):57-75 (in Persian).
33. Some S, Mondal R, Mitra D, Jain D, Verma D, Das S. Microbial pollution of water with special reference to coliform bacteria and their nexus with environment. *Energy Nexus*. 2021;1:100008.
34. Matthews B, Prieto L. 2012 Update to the EPA guidelines for water reuse. *Proceedings of the Water Environment Federation*; 2011; Virginia. p. 2907 - 12.
35. Partani S, Mahmoudi Mozafar A. Investigation of the effect of irrigation with urban wastewater on growth indices of green space species in Tehran (*Nerium Oleander* and *Festuca*). *Journal of Water and Sustainable Development*. 2021;8(1):79-88 (in Persian).



36. Geng H, Xu Y, Zheng L, Gong H, Dai L, Dai X. An overview of removing heavy metals from sewage sludge: Achievements and perspectives. *Environmental Pollution*. 2020;266:115375.



Available online: <https://ijhe.tums.ac.ir>

Original Article



## A study on the performance of the wastewater treatment plant in Charmshahr industrial estate and the potential of reuse for effluent and disposal sludge

Narges Arab Ameri<sup>1</sup>, Hatam Godini<sup>1,2,\*</sup>, Mansur Zarrabi<sup>1,2</sup>, Mohammad Darvishmotevalli<sup>1,2</sup>

1- Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran

2- Research Center for Health, Safety, and Environment, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran

### ARTICLE INFORMATION:

**Received:** 17 September 2024

**Revised:** 30 November 2024

**Accepted:** 04 December 2024

**Published:** 08 March 2025

**Keywords:** Wastewater, Sludge, Discharge standards, Reuse, Industrial estate

**\*Corresponding Author:**

godini\_h@Yahoo.com

### ABSTRACT

**Background and Objective:** Wastewater produced in industrial estates is crucial to address due to the wide range of pollutants it contains. The objective of the present study was to investigate the performance of the Chamshahr Industrial Estate Wastewater Treatment Plant for effluent and sludge reuse.

**Materials and Methods:** In this descriptive and comparative study, the quality of raw industrial wastewater, effluent, and sludge from the wastewater treatment plant of the Chamshahr Industrial Estate was investigated over three periods at monthly intervals. Additionally, archival quality data for wastewater, effluent, and sludge from 1402 to 1403 were analyzed. The results were compared with the standards and guidelines of Iran, WHO, FAO, USEPA, and others. The wastewater treatment method employed a combination of chemical sedimentation and aerated lagoons with return sludge.

**Results:** The volume of wastewater produced in this industrial estate was 15,000 m<sup>3</sup>/day, primarily originating from leather and tanning industries (6,100 m<sup>3</sup>/day), which exhibit high pollution intensity. The treatment plant's efficiency in removing BOD, COD, and TSS was 62±24%, 72±19%, and 84±13%, respectively. However, due to the concentration of heavy metals, such as chromium in the wastewater (0.28 mg/L) and sludge (353.5 mg/L), the treatment method was unable to meet existing standards and guidelines. Furthermore, the salt content in the effluent (43,300 mg/L) and sludge (202,000 mg/L) was excessively high, rendering it unsuitable for disposal or reuse without further treatment.

**Conclusion:** The performance of the wastewater treatment plant fails to meet the standards and guidelines for environmental discharge and the reuse of effluent and sludge. Therefore, the final effluent and sludge require additional treatment to enable reuse and prevent environmental pollution.

Please cite this article as: Arab Ameri N, Godini H, Zarrabi M, Darvishmotevalli M. A study on the performance of the wastewater treatment plant in Charmshahr industrial estate and the potential of reuse for effluent and disposal sludge. *Iranian Journal of Health and Environment*. 2025;17(4):757-74.

